



蒙 矿管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-01239

金属非金属矿山移动式空气压缩机 检测检验报告

委托单位：扎赉特旗鸿浩矿业有限公司

受检单位：扎赉特旗鸿浩矿业有限公司

设备名称：移动式螺杆空气压缩机

型号规格：XHG460M-13

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 06 月 07 日

建议下次检测检验日期：2027 年 06 月 06 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告中检测检验结果仅反映被检设备的当时状态。
- 2、样品由客户提供时，结果仅适用于客户提供的样品。
- 3、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告封面、首页、骑缝处未盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 5、未经本机构允许不得复制报告。复制报告的封面、首页、骑缝处未重新盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 8、被检设备及仪器维修后，可能影响其安全性能，应再次提出检测检验申请。
- 9、报告中“不适用”项目，检测检验结果栏描述为无此项，单项判定用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮政编码：010030

电话：0471-5208008

电子邮箱：tjyaqsc@163.com

网址：<http://www.nmgtjy.cn>



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 1 页

检测检验报告表

委托单位	名称	扎赉特旗鸿浩矿业有限公司		
	地址	兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木		
被检单位	名称	扎赉特旗鸿浩矿业有限公司		
合同编号	AQ-2026-0190	型号规格	XH460M-13	
出厂日期	2015 年 01 月	出厂编号	YGG-107774	
生产厂家	浙江红五环机械股份有限公司制造			
使用地点	露天矿区	设备状态	运转正常	
检测检验地点	矿区内	检测检验日期	2026 年 06 月 07 日	
检测检验依据	AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第 2 部分：移动式空气压缩机》			
检测检验项目	金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全性能检验			
存在问题及整改建议	/			
检测检验结论	综合判定：合格 签发日期：2026 年 6 月 12 日			
检测检验组成员	李小波、王虹			
备注	/			

批准：董光耀

审核：[Signature] 主检：[Signature] 日期：2026.6.11. 日期：2026.6.12



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 2 页

检测检验环境表

检测检验环境	温度： 23.6 °C；相对湿度： 41.7 %RH
--------	----------------------------

检测检验用仪器设备表

名称	唯一性标识	型号规格	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
空压机综合参数测试仪	KJ-002	KYJ-2C	一级温度测量精度 ± 0.50 二级温度测量精度 ± 0.50 环境温度测量精度 ± 0.50 一级压力测量精度 ± 0.004 二级压力测量精度 ± 0.005 大气压力测量精度 ± 0.75 风速测量精度 ± 0.500 风量测量精度 $\pm 3\%$ 功率测量精度 $\pm 0.5\%$ 电压测量精度 $\pm 0.5\%$ 电流测量精度 $\pm 0.5\%$	2026.06
红外测温仪	DJ-044	GM300	$\pm 1.1^{\circ}\text{C}$	2026.06
钢卷尺	KJ-115	20 m	$\pm 0.2\text{mm}$	2026.10
光电转速表	KJ-032	931	$\pm 0.02\%$ 读数+1 个字	2026.08



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 3 页

主要技术参数表

空 压 机	型 号	XHG460M-13	公称容积流量， m³/min	12
	转速，r/min	2000	额定压力，MPa	1.25
	外形尺寸，mm	3940×1970×2020	重量，kg	2650
柴 油 机	型号	/	额定转速，r/min	/
	额定功率/ 配套功率，kW	/	出厂编号	/
	排量，L	/	怠速，r/min	/
	静质量，kg	/	额定效率，%	/
	生产厂家	/	生产日期	/
储气罐容积，m³		/	释压阀型号	/
储气罐生产厂家		/		



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 4 页

检测检验项目表

序号	项目/参数	项目类型	技术要求	检测检验结果	单项判定
1	管路连接密封性	C	空气压缩机气路、水路、油路的连接应保证密封，不应有渗漏与外泄现象。	符合	合格
2	安全防护		对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道，应安装安全防护装置。	符合	合格
3	润滑油闪点	B	应使用闪点不低于 215℃ 的空气压缩机油。	230℃	合格
4	润滑油压力表		对于压力供油润滑的空压机，应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	符合	合格
5	润滑油欠压保护装置		对于压力供油润滑的空压机(喷油回转空压机除外)，当润滑油压低于规定值时应报警或停车。	符合	合格
6	润滑油超温保护装置		对于压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空压机除外)，当润滑油回油温度超过 70℃ 时应自动停车。	符合	合格
7	冷却系统	A	水冷式空压机：冷却系统的冷却水出水温度不超过 40℃，且装有冷却水断水停车保护装置；风冷式空压机：风冷系统工作正常。	风冷系统工作正常	合格
8	外接储气罐安全装置	A	外接储气罐上应安装安全阀和放水阀，并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时，爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	未配置外接储气罐	/
9	截止阀及外接储气罐压力释放装置		外接储气罐与供气总管之间，应安装截止阀门。在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置，压力释放装置的管径不得小于排气管的直径，释放压力应为空压机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。但当采用爆破片代替安全阀时，可不再另外设置压力释放装置。	未配置外接储气罐	/
10	外接储气罐压力指示仪表		外接储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	未配置外接储气罐	/



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 5 页

检测检验项目表

序号	项目/参数	项目类型	技术要求	检测检验结果	单项判定
11	止回阀	A	活塞式空气压缩机与外接储气罐之间，应安装止回阀。	非活塞式	/
12	放空管		外接储气罐应设放空管，放空管的出口应避免直对相关人员。	未配置外接储气罐	/
13	外接储气罐温度	A	外接储气罐内的温度应保持在 120℃ 以下，当超过 120℃ 时，装设的超温保护装置应能使空压机自动停车和报警。	未配置外接储气罐	/
14	压力指示仪表	A	空气压缩机末级压缩级后应安装压力指示仪表。	符合	合格
15	排气压力		空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	符合	合格
16	排气压力控制		空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置，能对排气压力实现自动控制。	符合	合格
17	末级出口的安全阀	B	空气压缩机末级压缩级之后应安装有安全阀。如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐直接相连，则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门（止回阀除外）时，空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级压缩级之后安装有安全阀	合格
18	排气超温保护装置	A	活塞式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能，超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃； 回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能，超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃；	回转式超温停车和报警装置的超温报警温度限值 105℃	合格
19	曲轴箱油温	A	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	非活塞式	/



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 6 页

检测检验项目表

序号	项目/参数	项目类型	技术要求	检测检验结果	单项判定
20	运转状态	C	各运动部件运行正常，无异常现象。	符合	合格
21	转速	C	对于非变频调速控制的空气压缩机，其主轴转速与规定值间偏差不应超过±3%。	因设备现场安装条件所限，不具备检验条件	/
22	容积流量	C	标准状态下的容积流量应不小于 $0.85Q_n$ ， Q_n 为空气压缩机的公称容积流量。	$10.2\text{m}^3/\text{min}$	合格
23	输入比功率	C	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	不涉及	/
24	输入电流	A	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	柴油机驱动	/



内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 7 页

检测检验项目表

序号	检测检验内容	检测检验结果
1	进气口压力, hPa	864.2
2	排气压力, MPa	1.32
		/
3	吸气温度, °C	27.2
4	排气温度, °C	92
5	风包压力, MPa	/
6	风包温度, °C	/
7	风速, m/s	16.47
8	风量, m³/min	14.14
9	吸气口直径, mm	135
10	输入功率, kW	/
备注	A 类项目中, 出现 1 项或 1 项以上不合格; B 类项目中, 出现 3 项或 3 项以上不合格; C 类项目中, 出现 6 项或 6 项以上不合格。 B 类项目和 C 类项目的不合格项数之和大于或等于 6 项。	




内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-01239

共 9 页 第 8 页

现场检验照片

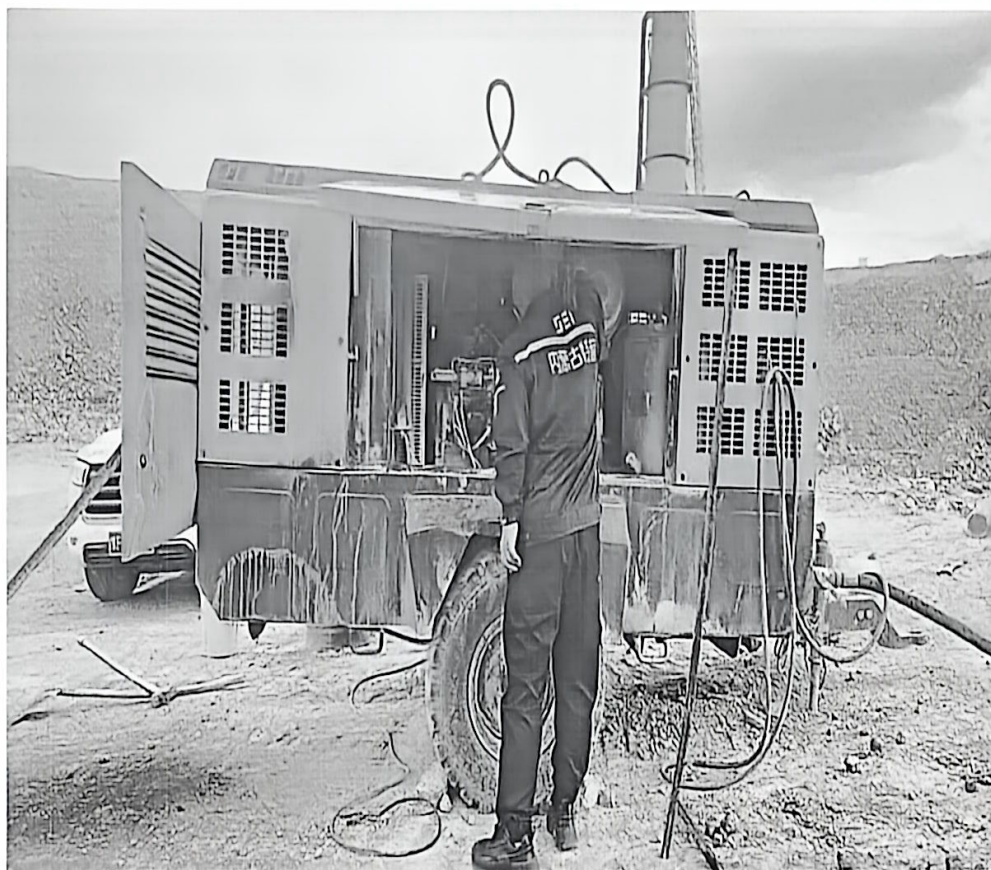

内蒙古自治区特种设备检验研究院

金属非金属矿山移动式空气压缩机检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01239

共 9 页 第 9 页

意见与解释	
-------	--

本报告结束，以下空白。

